

AED TRENINGOWE

AED-112p (ATM-112)



Wprowadzenie

Treningowy AED-112p został zaprojektowany do skutecznego szkolenia ratowników w zakresie korzystania z automatycznego defibrylatora zewnętrznego (AED). To urządzenie szkoleniowe dostarcza wiele wstępnie zaprogramowanych scenariuszy, aby pomóc ludziom zapoznać się z AED i pozwolić im zademonstrować podstawowe umiejętności wymagane do korzystania z AED w nagłych wypadkach.

AED-112p zapewnia symulowane dostarczanie wstrząsów. Dla bezpieczeństwa urządzenie pozbawione jest możliwości podania wstrząsu.


UWAGA: Przed użyciem klinicznego AED, osoba odpowiadająca powinna ukończyć odpowiedni program szkoleniowy.

Opis produktu

Zestaw zawiera:

Urządzenie główne, pilot zdalnego sterowania, elektrody – 2 kpl. (dla dorosłych i dla dzieci), przewód do elektrod, instrukcja obsługi, torba do przechowywania, przewód USB, ładowarka.



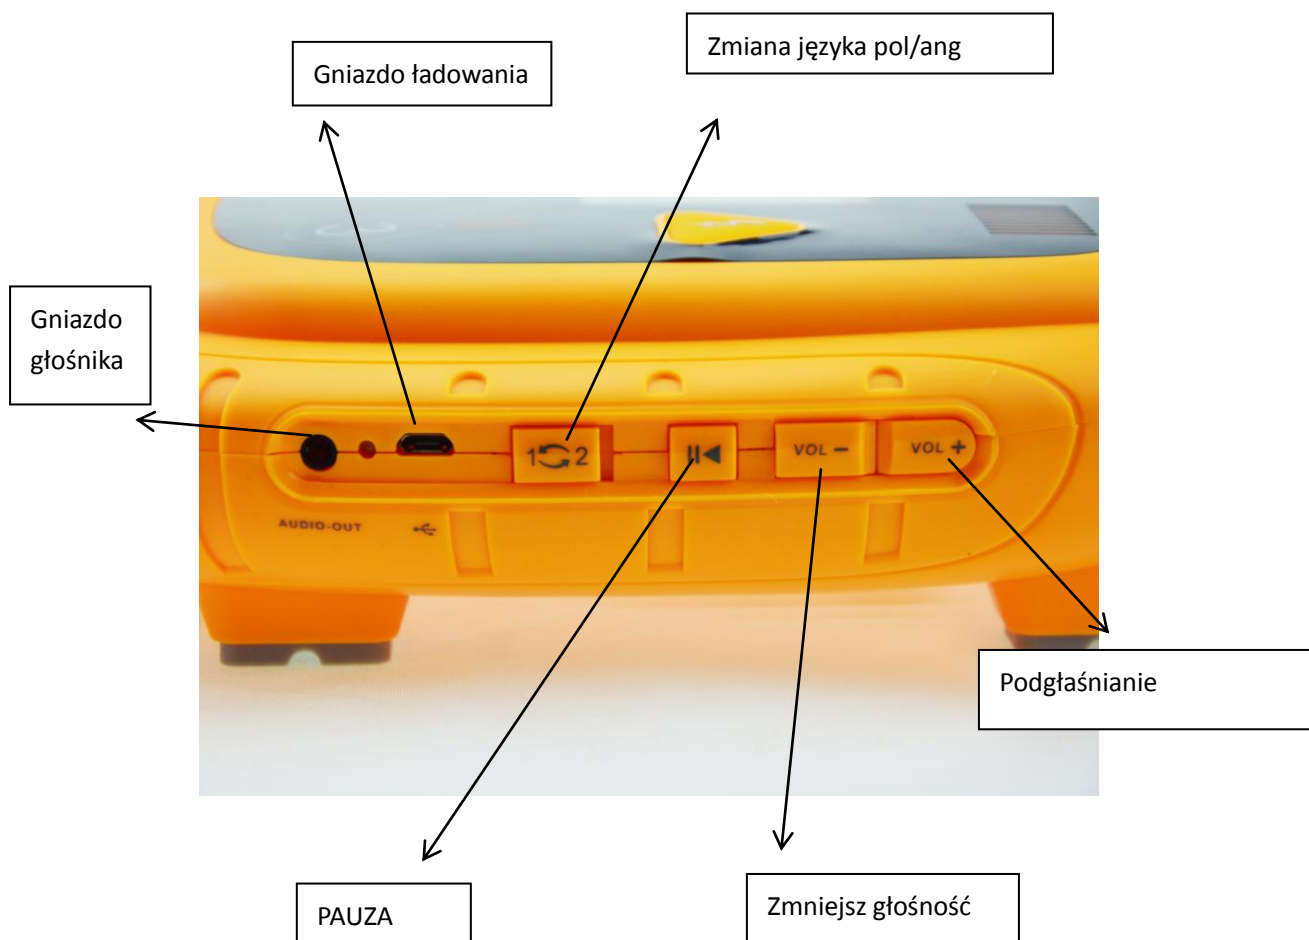

AED moduł główny

1. Włącznik ON/OFF

Uruchamia i wyłącza urządzenie

2. Gniazdo podłączenia elektrod

Miejsce wpięcia wtyczki od przewodu z elektrodami.

3. Regulacja głośności

Za pomocą przycisków można zmniejszyć lub zwiększyć głośność komend z AED.

4. Przycisk wyładowania

W momencie wskazanym przez urządzenie wciśnięcie powoduje symulację wyładowania.

5. Gniazdo zasilania/ładowania

Aby umożliwić Trenerowi AED pracę z zasilania sieciowego, użyj adaptera z DC4.5V / 300mA.

6. Audio Out


Gniazdo do podłączenia dodatkowych aktywnych głośników.

7. Pause / Play

Przycisk PAUZA. Wciśnięcie powoduje zatrzymanie realizacji scenariusza przez urządzenie.

Pilot zdalnego sterowania

Wykaz obsługiwanych funkcji zawiera rysunek.

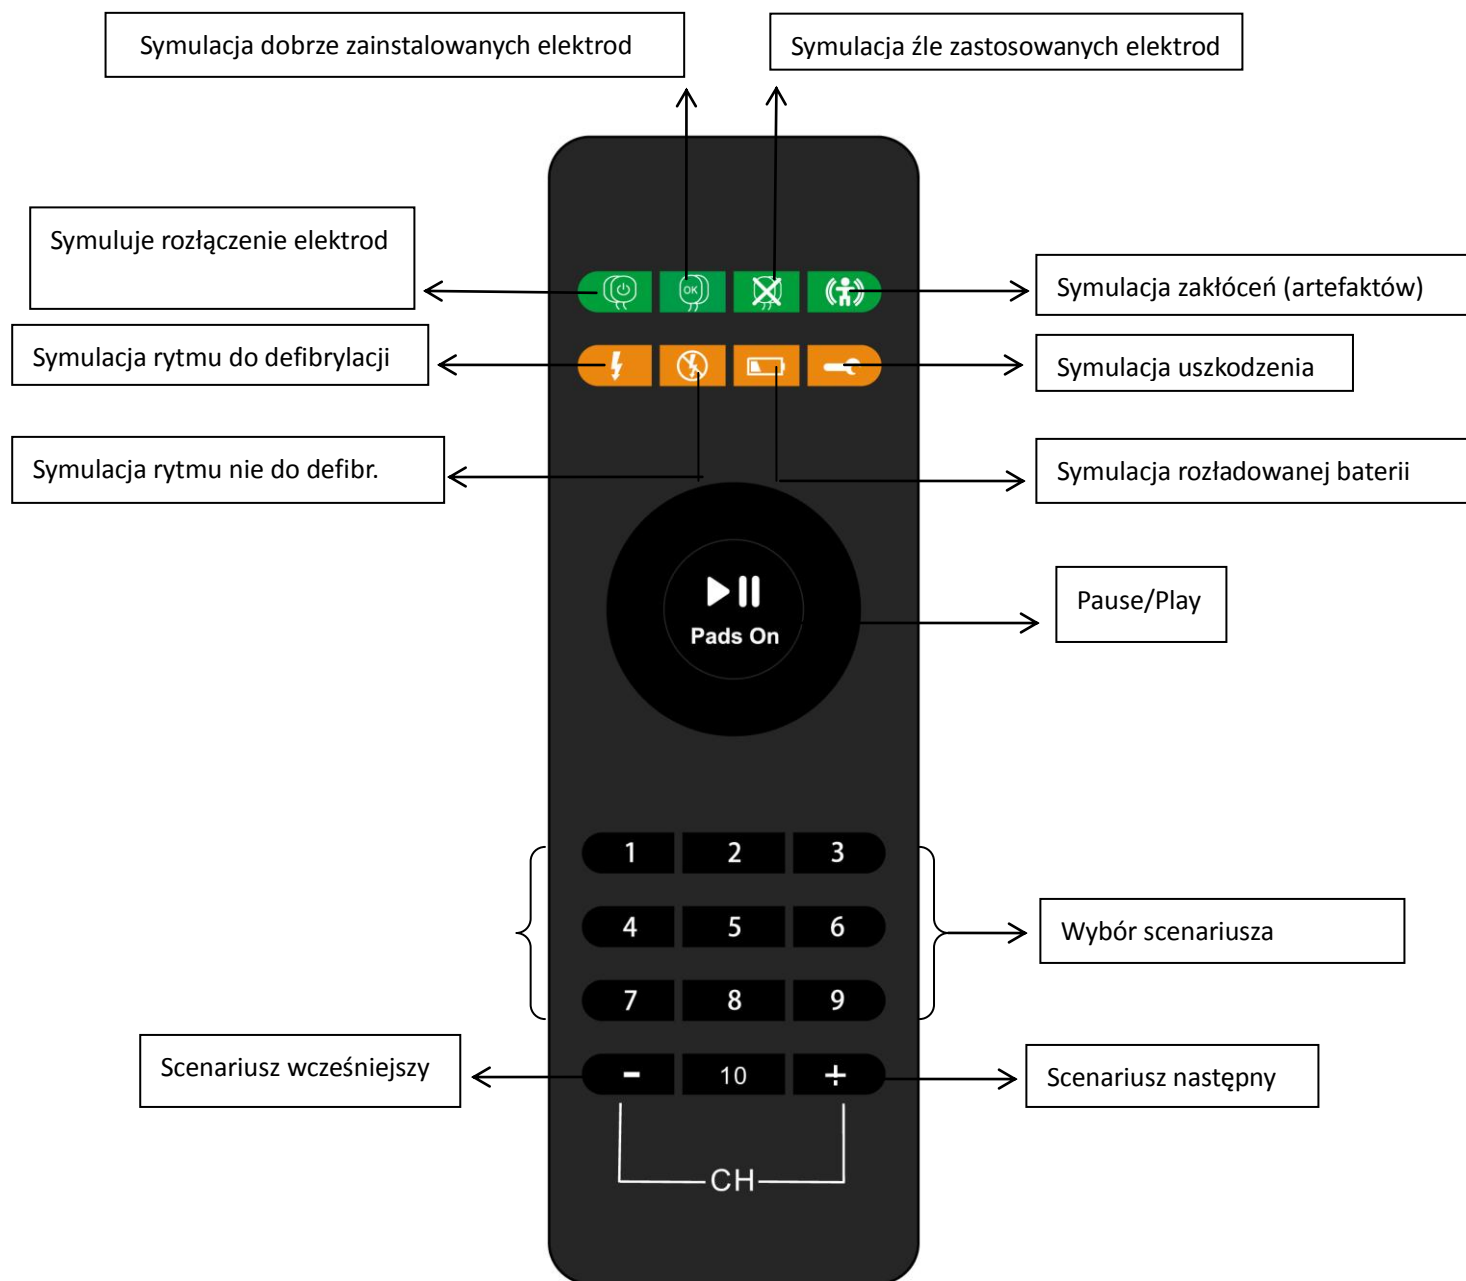

Symulacja dobrze zainstalowanych elektrod

Wciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie grafiki  na wyświetlaczu LCD.
Oznacza dobre przyklejenie elektrod, następnie można ćwiczyć zgodnie ze scenariuszem.

Symulacja źle zastosowanych elektrod

Wciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie grafiki  na wyświetlaczu LCD.
Urządzenie będzie sygnalizować i postępować jak ze źle zainstalowanymi elektrodami.

Symulacja zakłóceń (artefaktów)

Wciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie grafiki  na wyświetlaczu LCD.
Symulacja zakłóceń pracy AED.

Symulacja rytmu do defibrylacji

Wciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie grafiki  na wyświetlaczu LCD.
Urządzenie zasygnalizuje potrzebę zastosowania defibrylacji.

Symulacja rytmu nie do defibr.

Wciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie grafiki  na wyświetlaczu LCD.
Urządzenie zasygnalizuje brak potrzeby defibrylacji.

Symulacja rozładowanej baterii

Wciśnięcie tego przycisku spowoduje wyświetlenie grafiki  na wyświetlaczu LCD.
Urządzenie zasygnalizuje rozładowaną baterię.

Symulacja uszkodzenia AED

Wciśnięcie tego przycisku spowoduje sygnalizację dźwiękową oraz graficzną na wyświetlaczu  dźwięk "tikania" będzie powtarzany co 10 s. aż do wyłączeniu urządzenia. Funkcja ta symuluje uszkodzenie AED.

PAUSE / PLAY

PAUZA w realizacji scenariusza.

Wybór scenariusza

Wybór numeru scenariusza

Scenariusz wcześniejszy/późniejszy

Następny lub wcześniejszy scenariusz.

Specyfikacja urządzenia:

Model No.: ATM-112

Wersja AED-112p

Nazwa: AED treningowe

Zasilanie: DC 3.7V / Li-ion Battery 4000mAh

Rozmiar urządzenia: 260x230x50mm

Minimalne zużycie energii (w trybie czuwania): <10μA

Maksymalne zużycie energii : <300mA

Pilot zdalnego sterowania

Zasilanie: 2xAAA baterie alkaiczne (brak w zestawie)

Minimalne zużycie energii: <5μA

Maksymalne zużycie energii: <10mA

Pozostałe wyposażenie



Zawartość zestawu

Lp.	Nazwa	ilość	j.m.	Uwagi
1	AED Trainer – urządzenie główne	1	Szt.	
2	Pilot zdalnego sterowania	1	Szt.	
3	Przewód do elektrod	1	Szt.	Możliwe wersje z 2 przewodami
4	Elektrody dla dorosłych	1	para	Do użycia wielokrotnego

5	Elektrody dla dziecka	1	para	Do użycia wielokrotnego
6	Instrukcja obsługi	1	Szt.	
7	Futerał	1	Szt.	
8	Zasilacz z przewodem USB	1	Szt.	DC4.5V/300mA

Elektrody treningowe



Uwaga: elektrody treningowe nie mają funkcji klinicznych

Obsługa urządzenia

Najpierw włącz instruktora i wybierz scenariusz szkolenia

Włącz urządzenie, a następnie naciśnij przycisk wyboru scenariusza, aby wybrać wstępnie zaprogramowany scenariusz szkoleniowy, scenariusz operacyjny zostanie wyświetlony w oknie wyświetlacza LCD.


Uwaga: Ostatnie ustawienie zostanie zapisane i zachowane, nawet jeśli urządzenie zostało wyłączone.

Następnie zgodnie z poleceniem AED podłącz elektrody

- Wyjmij elektrody treningowe
- Połącz przewód z elektrodami treningowymi.
- Umieść elektrody na klatce piersiowej w pozycji pokazanej na nadrukach elektrod.
- Po wyświetleniu monitu podłącz złącze do AED, używając gniazda.


Uwaga:

- Nie należy nadmiernie zginać ani rozciągać przewodów.
- Podczas wyciągania go z trenażera trzymaj za wtyczkę .

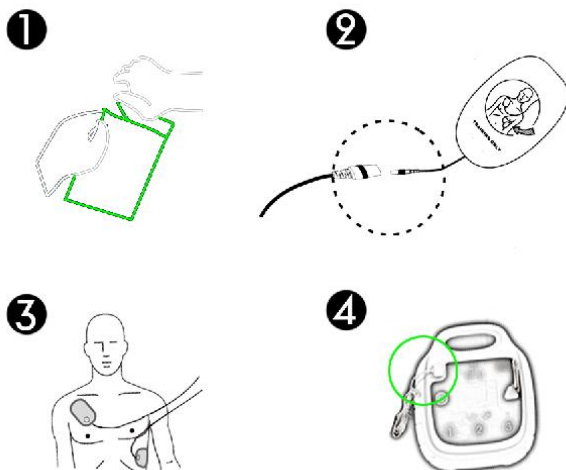

Postępuj zgodnie z poleceniami AED

Wybierz numer scenariusza i postępuj zgodnie z poleceniami AED.

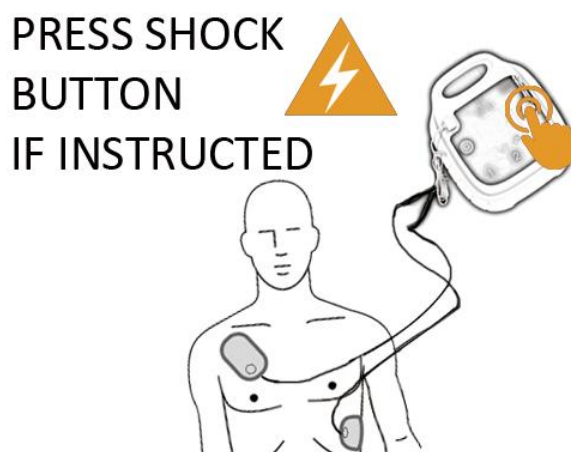

Konserwacja i przechowywanie urządzenia

Konserwacja elektrod

- Utrzymuj stronę żelową elektrod czystą i wolną od kurzu.
- Po użyciu należy przykleić elektrody z ich oryginalną osłon.
- Jeśli kleistość elektrod obniży się, należy opłukać elektrody wodą przez kilka sekund, a następnie pozostawić do całkowitego wyschnięcia.
- Nie wycieraj strony żelowej podkładek papierem i szmatką.
- Nie zeskrobuj strony żelowej poduszek.
- Nie myj często elektrod i nie używaj detergentów ani gorącej wody.
- Nie przechowuj elektrod w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury lub wilgotności.

Urządzenie główne AED

- Urządzeni można czyścić po wyłączeniu zasilania i odłączeniu elektrod.

- Jeśli główny korpus jest brudny, użyj miękkiej wilgotnej ściereczki z wodą lub neutralnym detergentem i delikatnie przetrzyj. W razie potrzeby oczyść lub sterylizuj szmatką nasączoną alkoholem medycznym (stężenie 75% maks.)
- Nie używaj ściernych środków czyszczących.
- Nie moczyć jednostki treningowej AED w jakimkolwiek płynie.

Środki ostrożności dotyczące przechowywania

- Nie przechowuj w pobliżu alkoholi lub benzyny.
- Nie przechowuj w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, wilgoci, pyłu lub żrącego gazu.
- Ujemne temperatury obniżają pojemność akumulatora.
- Przechowuj korpus główny, elektrody, przewody i instrukcję obsługi w dostarczonej torbie.

* Nieprzestrzeganie powyższej instrukcji może spowodować utratę gwarancji.

Scenariusze ćwiczeń 1-10

Scenariusz 1:

Dociskaj mocno elektrody do nagiej piersi pacjenta --Stop10S—

Dociskaj mocno elektrody do nagiej piersi pacjenta --Stop10S--

(PAUZA), a następnie Jeśli trzeba kontynuować, naciśnij przycisk na przycisku na pilocie.

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--

Defibrylacja zalecana--Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Odsuń się od pacjenta--Stop2S--

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszysz monit:

Defibrylacja wykonana--Stop2S--

Można dotykać, kontynuuj resuscytację

--Stop 2MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Defibrylacja niezalecana--Stop2S--

Można dotykać, kontynuuj resuscytację

--Stop 2MIN--

(powtarzanie)

Jeśli przycisk wstrząsu nie zostanie naciśnięty, usłyszysz komunikat głosowy: --Stop6S--

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Nie wciśnięto przycisku wyładowania--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--
(Wtedy Scenariusz uruchamia się ponownie).
(But Press pads firmly to patient's bare chest. won't play.)

Scenariusz 2:

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--
Defibrylacja zalecana --Stop2S--
Ładowanie --Stop2S--
Odsuń się od pacjenta--Stop2S--
Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk
(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas głos wyświetli monit:
Defibrylacja wykonana--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--
Defibrylacja zalecana--Stop2S--
Ładowanie --Stop2S--
Odsuń się od pacjenta--Stop2S--
Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk
(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit:
Defibrylacja wykonana--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--
Defibrylacja zalecana--Stop2S--
Ładowanie --Stop2S--
Odsuń się od pacjenta--Stop2S--
Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk
(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit:
Defibrylacja wykonana--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--
Defibrylacja zalecana--Stop2S--
Ładowanie --Stop2S--
Odsuń się od pacjenta--Stop2S--
Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk
(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas głos wyświetli monit:
Defibrylacja wykonana--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--
Analiza rytmu serca --Stop2S--
Defibrylacja niezalecana--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--

Scenariusz 3:

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--
Defibrylacja zalecana--Stop2S--
Ładowanie --Stop2S--
Odsuń się od pacjenta--Stop2S--
Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk
(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit:
Defibrylacja wykonana--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--
Analiza rytmu serca --Stop2S--
Defibrylacja niezalecana--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--
(powtarzanie scenariusza)

Jeśli przycisk wstrząsu nie zostanie naciśnięty, usłyszysz komunikat głosowy: --Stop6S--
Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--
Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--
Nie wciśnięto przycisku wyładowania--Stop2S--

Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--
(Wtedy Scenariusz uruchamia się ponownie).

Scenariusz 4:

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--
Defibrylacja zalecana--Stop2S--
Ładowanie --Stop2S--
Odsuń się od pacjenta--Stop2S--
Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk
(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit:
Defibrylacja wykonana--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop2 MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--
Defibrylacja zalecana--Stop2S--
Ładowanie --Stop2S--
Odsuń się od pacjenta--Stop2S--
Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk
(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszymy monit:
Defibrylacja wykonana--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--
Analiza rytmu serca --Stop2S--
Defibrylacja niezalecana--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--
(powtarzanie)

Jeśli przycisk wstrząsu nie zostanie naciśnięty, usłyszysz komunikat głosowy: --Stop6S--
Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--
Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--
Nie wciśnięto przycisku wyładowania--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--
(Wtedy Scenariusz uruchamia się ponownie).

Scenariusz 5:

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--
Analiza rytmu serca --Stop2S--
Defibrylacja niezalecana--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--
(powtarzanie)

Scenariusz 6:

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--
Defibrylacja zalecana--Stop2S--
Ładowanie --Stop2S--
Odsuń się od pacjenta--Stop2S--
Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk
(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszemy monit:
Defibrylacja wykonana--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--
Defibrylacja zalecana--Stop2S--
Ładowanie --Stop2S--
Odsuń się od pacjenta--Stop2S--
Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk
(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszemy monit:
Defibrylacja wykonana--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--
Analiza rytmu serca --Stop2S--
Defibrylacja niezalecana--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--
(Następnie scenariusz zostanie ponownie uruchomiony).

Jeśli przycisk wstrząsu nie zostanie naciśnięty, usłyszysz komunikat głosowy: --Stop6S--

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Nie wciśnięto przycisku wyładowania--Stop2S--

Można dotykać, kontynuuj resuscytację

--Stop 2MIN--

(Wtedy Scenariusz uruchamia się ponownie).

Scenariusz 7:

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--

Defibrylacja zalecana--Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Odsuń się od pacjenta--Stop2S--

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszemy monit:

Defibrylacja wykonana--Stop2S--

Można dotykać, kontynuuj resuscytację

--Stop 2MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--

Defibrylacja zalecana--Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Odsuń się od pacjenta--Stop2S--

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszemy monit:

Defibrylacja wykonana--Stop2S--

Można dotykać, kontynuuj resuscytację

--Stop 2MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--

Defibrylacja zalecana--Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Odsuń się od pacjenta--Stop2S--

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszemy monit:

Defibrylacja wykonana--Stop2S--

Można dotykać, kontynuuj resuscytację

--Stop 2MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta--Stop6S--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Defibrylacja niezalecana--Stop2S--

Można dotykać, kontynuuj resuscytację

--Stop 2MIN--

(powtarzanie)

Jeśli przycisk wstrząsu nie zostanie naciśnięty, usłyszysz komunikat głosowy: --Stop6S--

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--

Nie wciśnięto przycisku wyładowania --Stop2S--

Można dotykać, kontynuuj resuscytację

--Stop 2MIN--

(Wtedy Scenariusz uruchamia się ponownie).

Scenariusz 8:

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta--Stop 0.1S --

Dociskaj mocno elektrody do nagej piersi pacjenta --Stop10S--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--

Defibrylacja zalecana--Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Odsuń się od pacjenta--Stop2S--

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszemy monit:

Defibrylacja wykonana--Stop2S--

Można dotykać, kontynuuj resuscytację

--Stop 2MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--

Defibrylacja zalecana--Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Odsuń się od pacjenta--Stop2S--

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk

(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszemy monit:

Defibrylacja wykonana--Stop2S--

Można dotykać, kontynuuj resuscytację

--Stop 2MIN--

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--
Analiza rytmu serca --Stop2S--
Defibrylacja niezalecana--Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--
(powtarzanie)

Jeśli przycisk wstrząsu nie zostanie naciśnięty, usłyszysz komunikat głosowy: --Stop6S--

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--
Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--
Nie wciśnięto przycisku wyładowania --Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--

Scenariusz 9:

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta --Stop5S--
Defibrylacja zalecana--Stop2S--
Ładowanie --Stop2S--
Odsuń się od pacjenta--Stop2S--
Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk
(Wskaźnik wstrząsu i przycisk miga, głośnik wydaje dźwięk alarmu)
Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszysz monit:
Defibrylacja wykonana --Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--
(powtarzanie)

Jeśli przycisk wstrząsu nie zostanie naciśnięty, usłyszysz komunikat głosowy: --Stop6S--

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--
Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk --Stop6S--
Nie wciśnięto przycisku wyładowania --Stop2S--
Można dotykać, kontynuuj resuscytację
--Stop 2MIN--

Scenariusz 10:

Analiza rytmu serca --Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta--Stop2S--
Analizowanie zostało przerwane--Stop2S--
Nie dotykaj pacjenta--Stop 12S--
Defibrylacja zalecana--Stop2S--

Ładowanie --Stop2S--

Odsuń się od pacjenta--Stop2S--

Aby wykonać defibrylację naciśnij pomarańczowy przycisk

Jeśli zostanie naciśnięty przycisk wstrząsu, wówczas usłyszemy monit:

Defibrylacja wykonana--Stop2S--

Można dotykać, kontynuuj resuscytację

--Stop 25S--

Rozładowana bateria

--Stop 120S--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Nie dotykaj pacjenta--Stop5S--

Analiza rytmu serca --Stop2S--

Defibrylacja niezalecana--Stop2S--

Można dotykać, kontynuuj resuscytację

--Stop 2MIN--

(powtarzanie)

Importer: SENDPOL Piotr Senddecki Brodzica 39 22-500 Hrubieszów NIP: 9191548534, REGON: 061535133 www.sendpol.pl www.sendpol24.pl CE, MADE IN CHINA	Po zużyciu podać recyklingowi 
---	---